



Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

Manual de instrucciones de guitarra acústica Ibanez

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

Gracias por comprar esta guitarra Ibanez.

Para poder sacar el máximo provecho a su nuevo instrumento y disfrutarlo durante años sin problemas, le rogamos que lea este manual atentamente, así como la “Guía de referencia rápida” que acompaña al producto.

Sustitución de las cuerdas


Las cuerdas se deterioran con el tiempo, con lo que su sonido es más apagado, emiten un zumbido en contacto con los trastes o su afinación se vuelve imprecisa. Si ocurre algo de esto, sustituya las cuerdas.

Al reemplazarlas, le recomendamos que use cuerdas idénticas a las que vienen instaladas en el producto.


- Antes de colocar las cuerdas, asegúrese de que estas no se encuentren dobladas ni giradas sobre sí mismas. Si usa cuerdas dobladas o giradas, es posible que emitan un zumbido en contacto con los trastes o su afinación sea imprecisa.
- Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que sustituya las cuerdas una por una, para no retirar del mástil la tensión de todas las cuerdas.
- Al sustituir las cuerdas por otras de diferente calibre, es posible que los profesionales de la reparación o especialistas en guitarras de su distribuidor tengan que ajustar el mástil.

Cómo sustituir las cuerdas

Cada cuerda se fija a la caja mediante un pasador del puente. Al retirar un pasador del puente, primero afloje la cuerda y, a continuación, retire el pasador del puente con las manos o con una herramienta para retirar pasadores del puente, a fin de no rayar la guitarra.

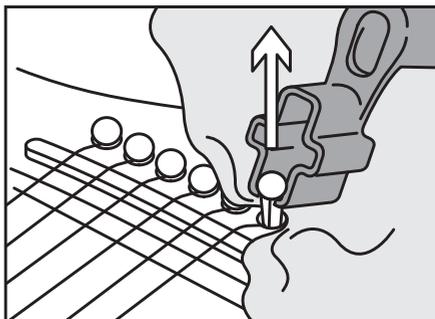


Al fijar una nueva cuerda, asegúrese de que el extremo de la cuerda acabado en bola esté situado como se muestra en la ilustración.

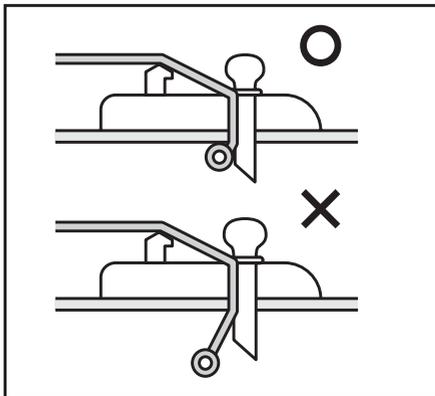

Enrolle la cuerda alrededor del tornillo de la clavija unas tres veces, siempre de arriba abajo.

Puede que la primera cuerda y la segunda resbalen por el tornillo de la clavija y resulte difícil enrollarlas. En ese caso, pruebe a envolver el extremo de la cuerda como se muestra en la ilustración.

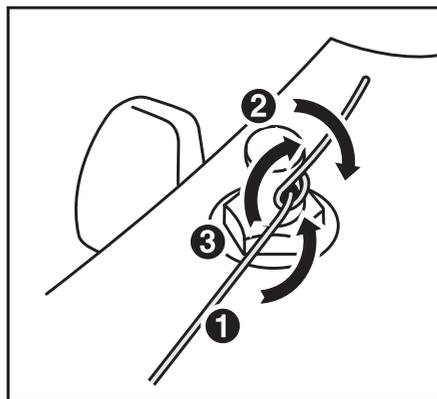

Corte la parte de cuerda sobrante con unos alicates de cortar o una herramienta de corte similar.

Ajuste del mástil


Las guitarras Ibanez se ajustan antes de su envío, pero debido a las condiciones ambientales, puede ser necesario ajustar el mástil. Para ajustar el mástil se necesitan técnicas y herramientas específicas, por lo que es mejor encargar estas tareas a profesionales de la reparación o a los especialistas de su distribuidor.

Siga estos pasos para comprobar el estado del mástil de la guitarra.

Empiece por colocar una cejilla en el primer traste. A continuación, presione la cuerda en el punto de unión entre el mástil y la caja. En este estado, debería haber un hueco de entre 0,2 y 0,4 mm entre la parte superior del séptimo traste y la cuerda. Si dicho espacio es correcto, no hay problemas importantes con el ajuste del mástil.

- Si este espacio es demasiado grande, el mástil está demasiado curvado, lo que hará que el recorrido sea demasiado amplio en la mitad del mástil y esto afectará a la entonación y a la capacidad de tocar.
- Si el espacio es inferior a 0,2 mm, esto no será un problema siempre que no haya zumbido en los trastes y la cuerda emita un tono definido. De lo contrario, habrá que ajustar el mástil.

Unión del mástil y la caja

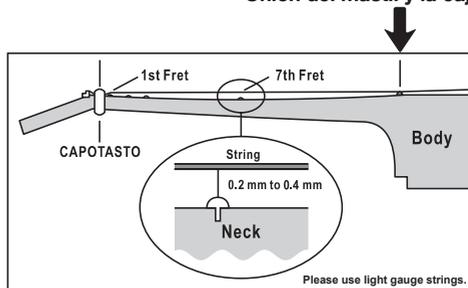

- Para las guitarras electroacústicas, consulte el documento “Información sobre preamplificación”.
- Para los ukeleles, consulte el documento “Guía introductoria del ukelele”.